


Планетарный редуктор INOTEK:

PLF160-L2-40-S2-P2 / 130SPSM

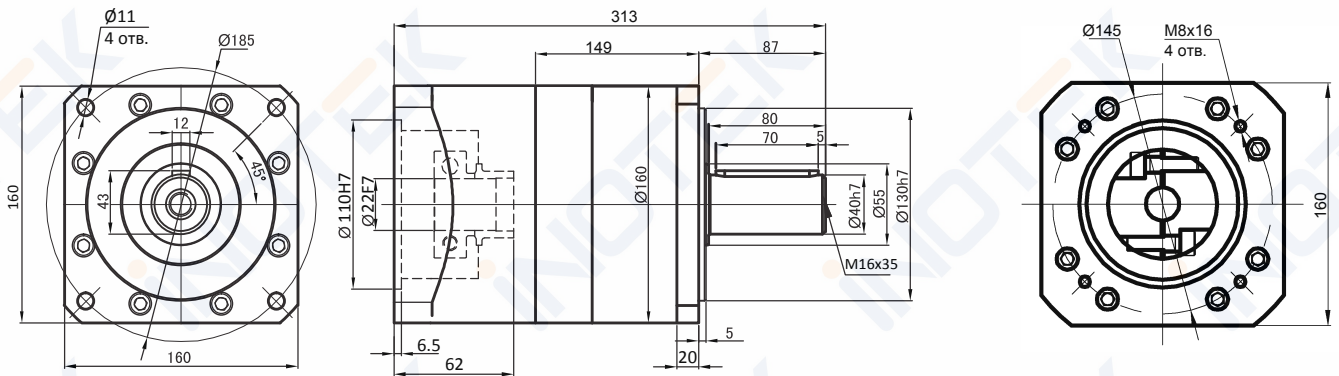

Наименование	PLF160-L2-40...
Передаточное число	40
Угловой люфт, угл.мин., не более	15
Номинальная скорость, об/мин	2000
Максимальная скорость, об/мин	3000
Максимальная радиальная нагрузка, Н	2700
Максимальная осевая нагрузка, Н	3000
Номинальный момент, Нм	460
Максимальный момент, Нм	920
Момент инерции, кг•см ²	4.84
КПД, %	94
Ресурс, ч	20000
Диапазон рабочей температуры, °С	-25~+90
Степень защиты	IP65
Масса, кг	31