


适用于直径 32 毫米以下线缆 Suitable for 32mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

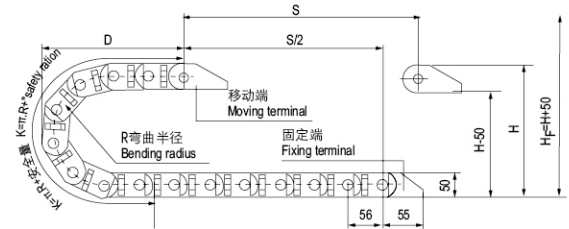

节距 =56mm, 每米节数 =18, 链长 =S/2+K, S=行程距离, K=π.R+"安全量"
Pitch=56mm, link per meter=18, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+"safety ration"

R	75	150
H	200	350
D	156	231
K	392	616

安装实际高度 :H_f=H+50mm(负载 1.0kg/m)
Actual mounting height:H_f=H+50mm(load 1.0kg/m)

示意图 Drawing

- 主体 Main body
- 挡片 Ledge
- 接头 Bracket
- J35Q.3.75S-SZB 梳状板 Pectinate plate
- H35.1.S-HGP 横隔片 Horizontal Shim
- J35Q.3.W-SGP 竖隔片 Vertical Shim

拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters						接头代号 Bracket No.		
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						
J35Q.3.75W	35	75	50	92	Q.W	75,150	X ₂	6.2*19L	A	B	C	D	E	F	J35Q.3.75W-XJT

注: W 表示外侧开 Note:W Bridge type exterior opening

单位 (unit): mm

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

X₂ 型接头 X₂ type bracket

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 35mm、内宽 75mm、半径 75mm、长度 1 米 /18 节 (Sample: inner height 35mm, inner width 75mm, radius 75mm, length 1 meter)

拖链 chain J35Q.3.75S R75 1000mm /18 Links

接头 Bracket J35Q.3.75S -XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 /1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.